

# 석면비산측정 결과보고서

- 신안군 비금면 가산리 37번지 슬레이트 철거공사 -



**한국안전환경컨설팅(주)**

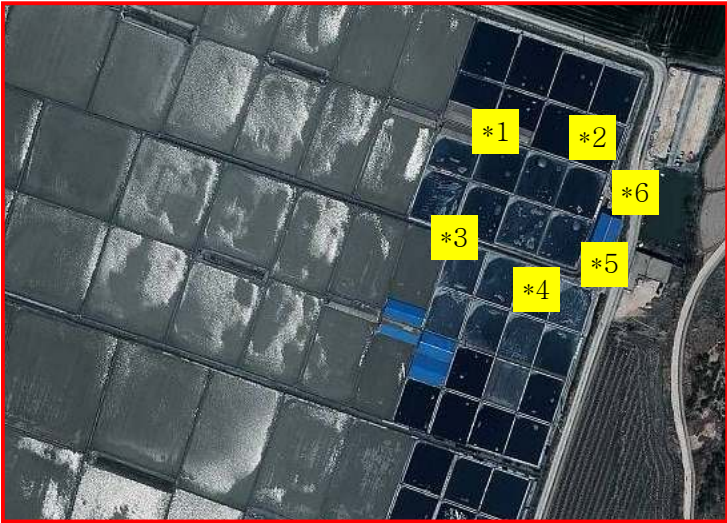





Korea Safety & Environment Consulting CO.,LTD

T. 062-511-5479 F. 062-511-5480

# 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제출인	상호(대표자) (주)순흥건설		사업자등록번호 410-86-33022	
	주소 전남 장성군 장성읍 수산리 13-2번지 (전화번호: 062-383-3314)			
건 축 물	건물명 해 주		위 치 전남 신안군 비금면 가산리 37번지	
	연면적(㎡)		작업기간 2013. 04. 04	
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎥)] 슬레이트 : 682㎡			
측정기관	대표자 정 영 훈		사업자등록번호 409-86-10335	
	주 소 광주광역시 서구 동천동 588			
측정 일시	2013. 04. 04			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	별첨2 참고 - 공사구역에 한하여 측정 실시.			
<p>측정 지점 위치(도식도)</p> <p>별첨1 참고</p>				
<p>「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.</p> <p>년 월 일</p> <p>제출인 (서명 또는 인)</p> <p>전라남도 신안군수 귀하</p>				
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본			수수료 없 음

[ 별첨1 ] 측정 위치도(측정 장소)

신안군 비금면 가산리 37번지						
<div></div>						
범례	*NO					
	시료채취	부지경계선	대상 건축물	위생설비	폐기물반출구	음압기

[별첨2] 측정 결과

측정위치		측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도 [기준: 0.01개/㎤]	초과여부
*1	부지경계선1	10:15 ~ 14:20	9.87	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	10:20 ~ 14:25	9.9	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	10:23 ~ 14:28	9.78	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	10:25 ~ 14:30	9.895	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만
*5	폐기물 야적	10:45 ~ 11:30	9.895	0.002	미만
*6	위생설비입구	10:55 ~ 11:40	9.875	0.002	미만

[별첨3] 측정 사진

측정 사진			
			
*1. 부지경계선	*2. 부지경계선	*3. 부지경계선	*4. 부지경계선
			
*5. 폐기물 야적	*6. 위생설비입구		